

## LIMPIEZA DE INYECTORES IMPRESORAS EPSON

1. Encienda la impresora y cuando el carro porta cartuchos se mueva hacia la izquierda, desconéctela de la corriente. Importante: este procedimiento debe realizarse con la impresora completamente **DESCONECTADA** de la corriente.



2. Retire los cartuchos de la impresora.



3. Coloque manualmente el carro en la posición cambio de cartuchos.




4. **IMPORTANTE:** Si salpica líquido limpia cabezal sobre los contactos del cabezal puede dañar la impresora.

Con un paño o papel absorbente, cubra los contactos (chips).



5. **A:** Tome una jeringa sin aguja ( ideal de 20 ml ).  
**B:** Con un destornillador plano pequeño, con la punta previamente entibiada agrande levemente el agujero de salida de la jeringa

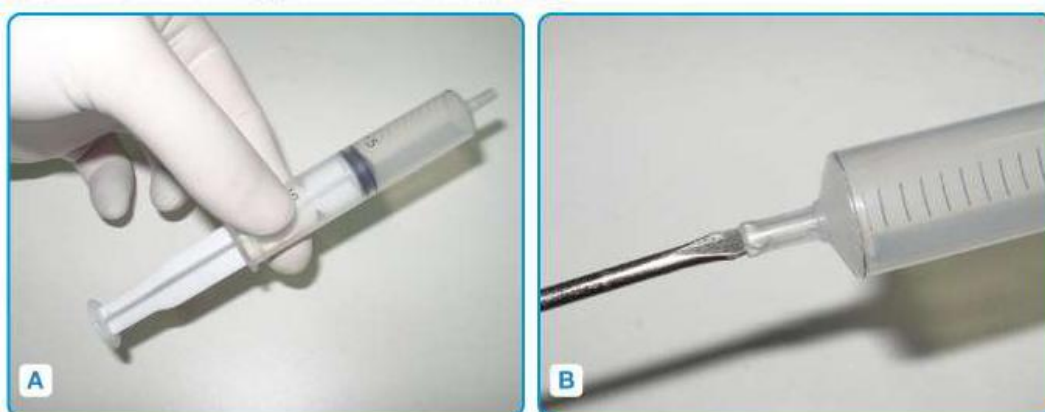

6. Cargue la jeringa con limpia cabezal




**Nota:** Coloque un papel absorbente por debajo del carro antes de empezar a inyectar el líquido, vaya cambiándolo en la medida que hace la limpieza por cada inyector.



7. Introduzca con cuidado la jeringa con app 2 ml de limpia cabezal, sobre cada una de las boquillas dl inyector ( empiece por la que tiene problemas)



8. **A:** Comience a inyectar líquido lentamente ( 2 ml por inyector)  
**B:** Deje reposar 3 minutos la jeringa con el líquido en la boquilla

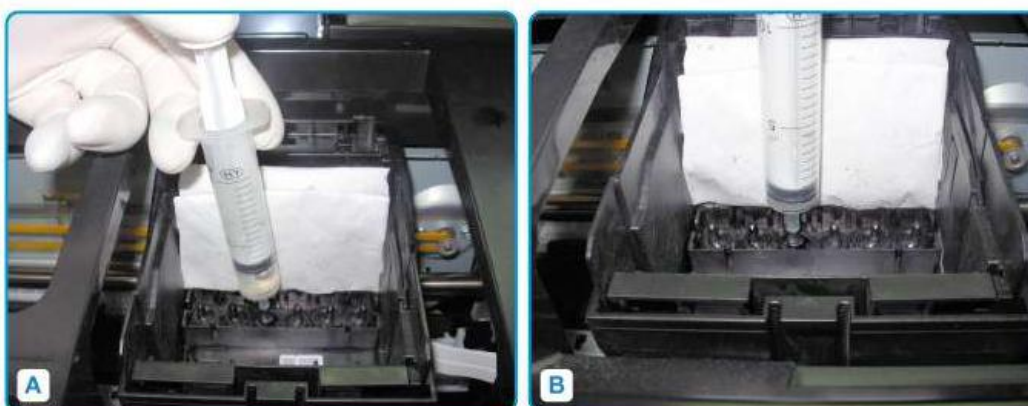

9. Comience a bombear ( succionar ) lentamente ( es normal que saga manchado el líquido del color que estamos destapando.



10. Retire la jeringa y limpie con un paño suave el líquido y/o la tinta desparramada en la base del carro del cabezal durante el proceso de limpieza.



11. Retire los paños o papel absorbente de protección, coloque los cartuchos y luego encienda la impresora.



**Nota:** Consultas a [suporte@tinta.cl](mailto:suporte@tinta.cl)

